


BOLD 300/400 - Mindestabstände mit und ohne Wärmeschutzschild



Front (D _P)	1300	mm
Rückseite (D _R)	350	mm
Seite (D _S)	700	mm
Unten (D _B)	230	mm
Decke (D _C)	750	mm
Strahlung unten (D _F)	200	mm
Strahlung Seite (D _L)	700	mm
Hitzeschild Rückseite (D _R)	100	mm

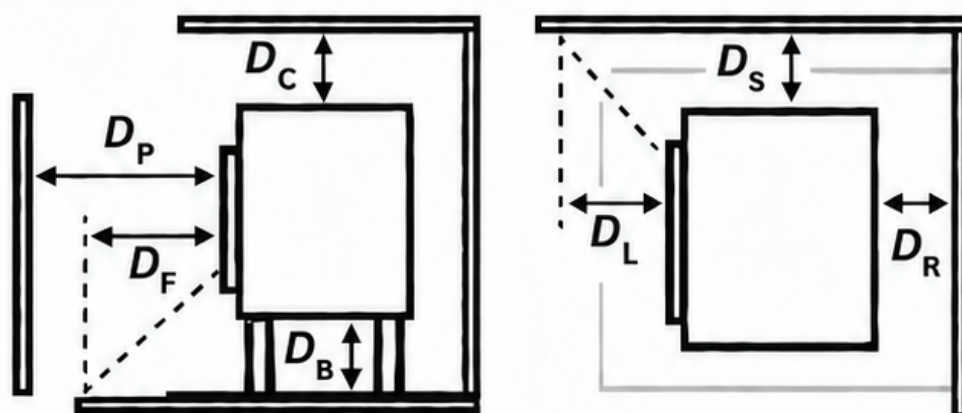

Achtung! Ist kein Außenluftanschluss vorhanden, muss der Abstand des Anschlussstücks für die Außen-luft bis zur Wand mindestens 20 mm betragen, um die Zufuhr der Verbrennungsluft zu garantieren.