


Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material


BOLD 300/400 V2 – Mindestabstände in Millimetern für die Ausführung ohne Hitzeschild

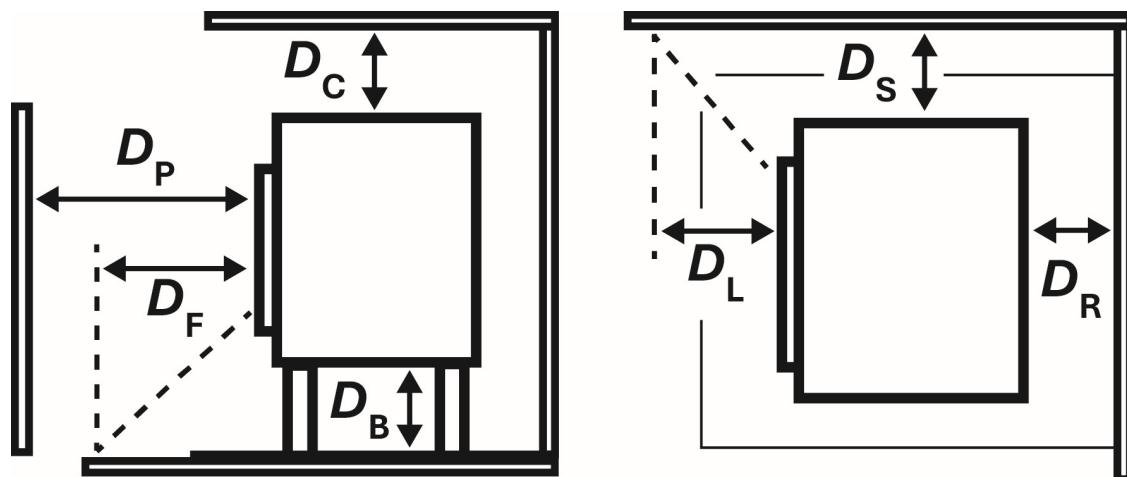

Front (D_P)	1300	mm
Rückseite (D_R)	350	mm
Seite (D_S)	700	mm
Unten (D_B)	230	mm
Decke (D_C)	750	mm
Strahlung Unten (D_F)	200	mm
Strahlung Seite (D_L)	700	mm

⚠ Achtung! Ist kein Außenluftanschluss vorhanden, muss der Abstand des Anschlussstücks für die Außenluft bis zur Wand mindestens 20 mm betragen, um die Zufuhr der Verbrennungsluft zu garantieren.

BOLD 300/400 V2 – Mindestabstände in Millimetern für die Ausführung mit Hit-zeschild und isoliertem Ofenrohr

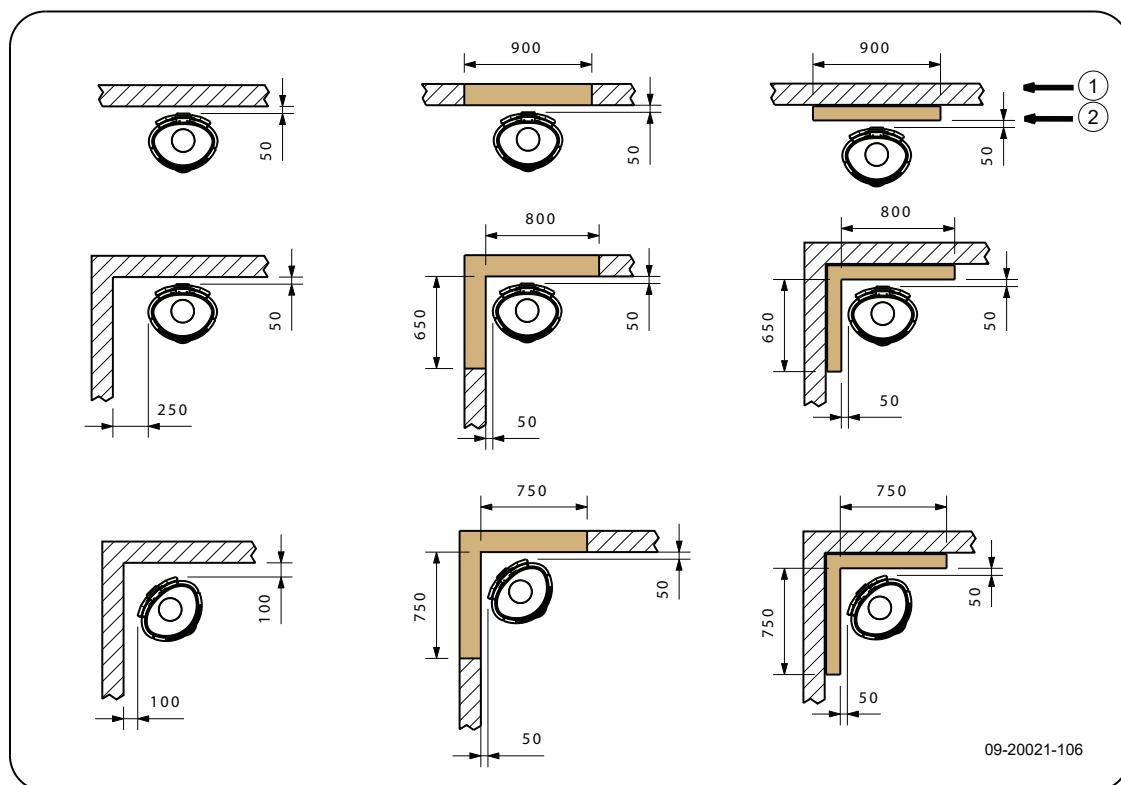

1 Brennbares Material

2 Nicht brennbares Material, Dicke 100 mm



Achtung! Ist kein Außenluftanschluss vorhanden, muss der Abstand des Anschlussstücks für die Außenluft bis zur Wand mindestens 20 mm betragen, um die Zufuhr der Verbrennungsluft zu garantieren.