



760WD/V2

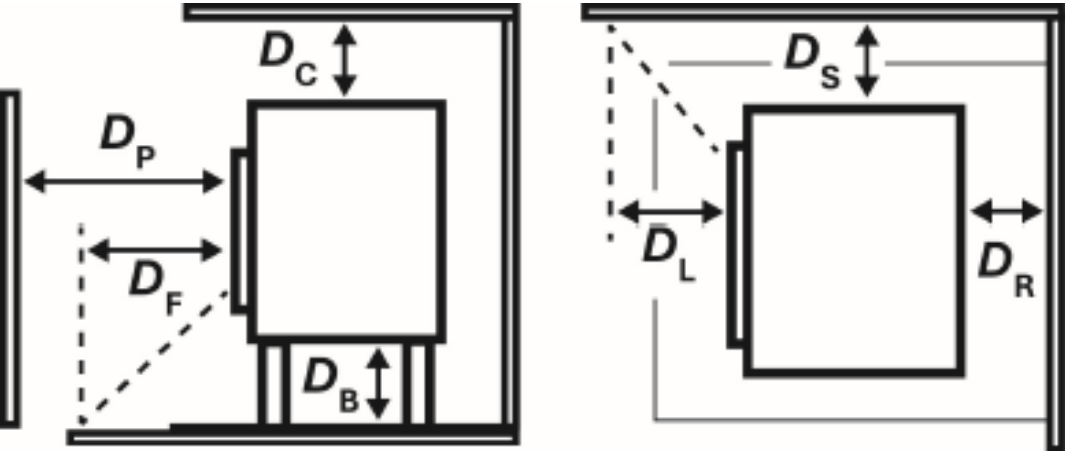

Front ( $D_P$ )	1500	mm
Rückseite ( $D_R$ )	500	mm
Seite ( $D_S$ )	400	mm
Unten ( $D_B$ )	205	mm
Decke ( $D_C$ )	750	mm
Strahlung Unten( $D_F$ )	700	mm
Strahlung Seite ( $D_L$ )	800	mm

Abmessungen feuerfeste Bodenplatte

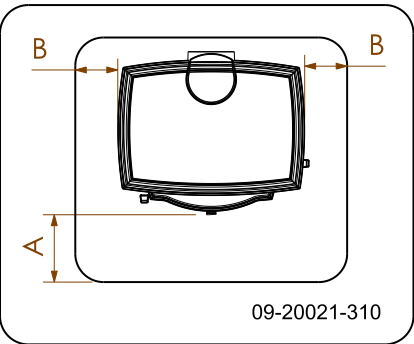

Mindestabmessungen feuerfeste Bodenplatte

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Deutschland	500	300
Finnland	400	300
Norwegen	300	300