


Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material

Sense 103/203/213: Mindestabstände in Millimetern

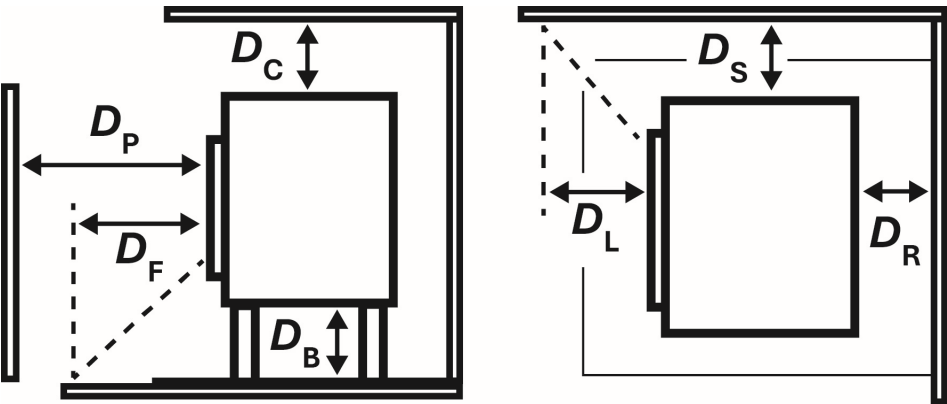

Front (D_P)	800	mm
Rückseite (D_R)	350	mm
Seite (D_S)	500	mm
Unten (D_B)	N/A	mm
Decke (D_C)	750	mm
Strahlung Unten(D_F)	800	mm
Strahlung Seite (D_L)	500	mm
Rückseite+Hitzeschutzschild	100	mm

⚠ Achtung! Ist kein Außenluftanschluss vorhanden, muss der Abstand des Anschlussstücks für die Außenluft bis zur Wand mindestens 20 mm betragen, um die Zufuhr der Verbrennungsluft zu garantieren. In diesem Fall kann das Anschlussstück demontiert werden.