


Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material

TAI 45 WD/V2

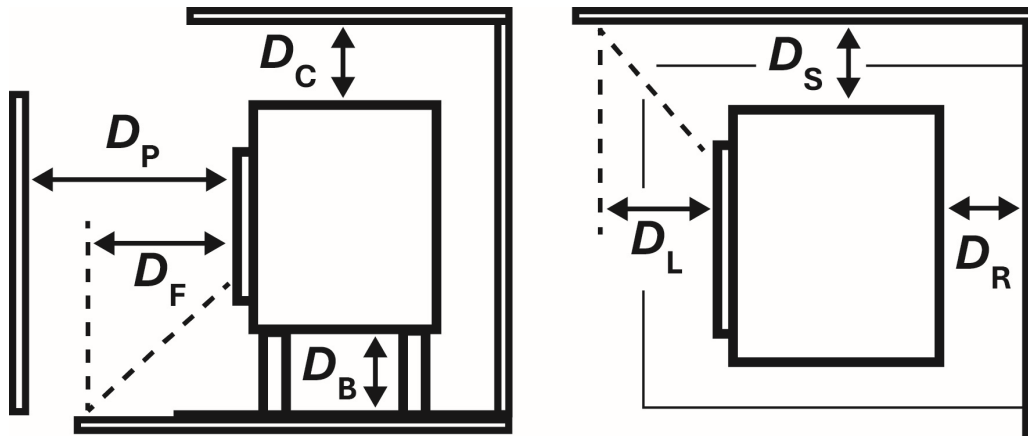

Front (D_P)	1400	mm
Rückseite (D_R)	600	mm
Seite (D_S)	500	mm
Unten (D_B)	230	mm
Decke (D_C)	750	mm
Strahlung Unten(D_F)	800	mm
Strahlung Seite (D_L)	800	mm